



DESIGN LUMINOSO

ILLUMINAZIONE INNOVATIVA PER SISTEMI IN CARTONGESSO



FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO

Dimensioni:

120 x 120mm – H 60mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA12012060GEX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO

Dimensioni:

120 x 120mm – H 60mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA12012060LGEX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO CON VETRO

Dimensioni:

120 x 120mm – H 60mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA12012060GEVX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO QUADRATO

Dimensioni:

100 x 100mm – H 25mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA10010025GEX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO RETTANGOLARE

Dimensioni:

200 x 120mm – H 50mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA20012050GEX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO RETTANGOLARE


Dimensioni:

165 x 80mm – H 48mm


Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.


Codice art: FA1658048GEX

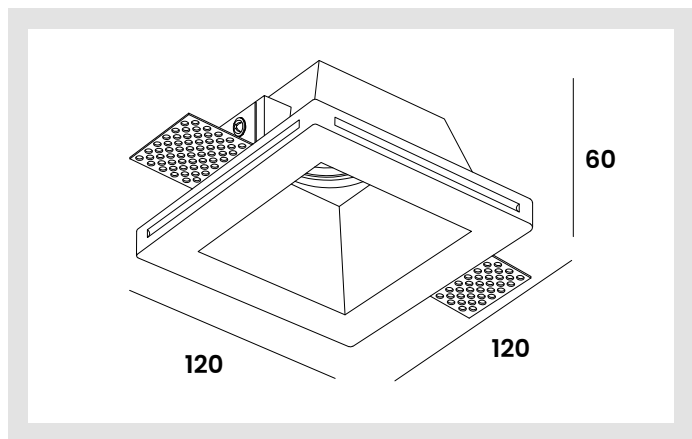


Codice art: FA12012060GEX

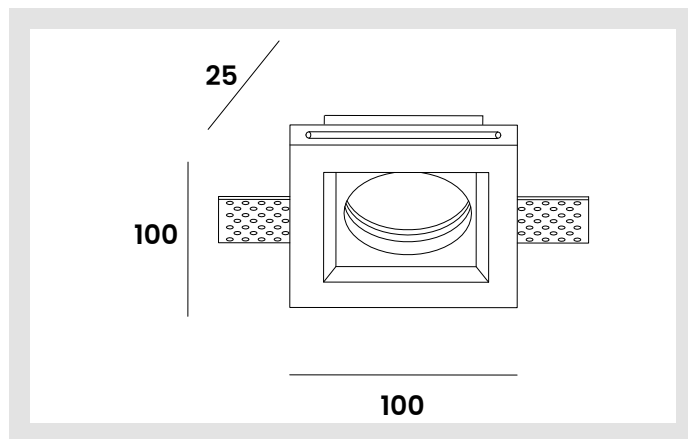


Codice art: FA10010025GEX

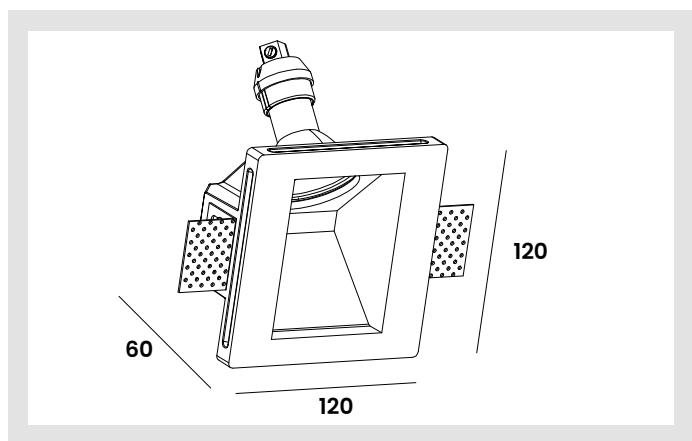


Codice art: FA12012060LGEX

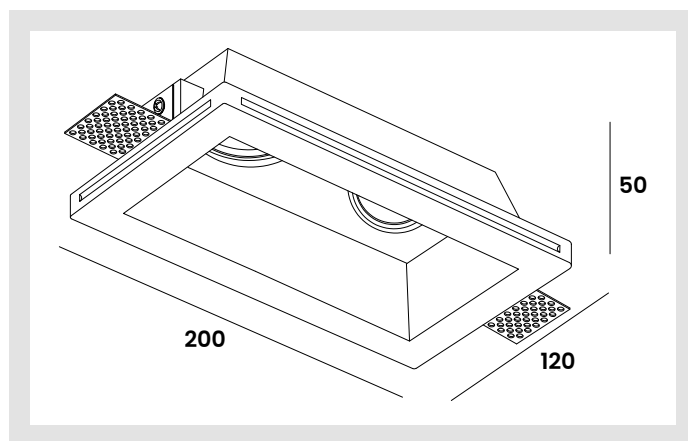

Codice art: FA20012050GEX

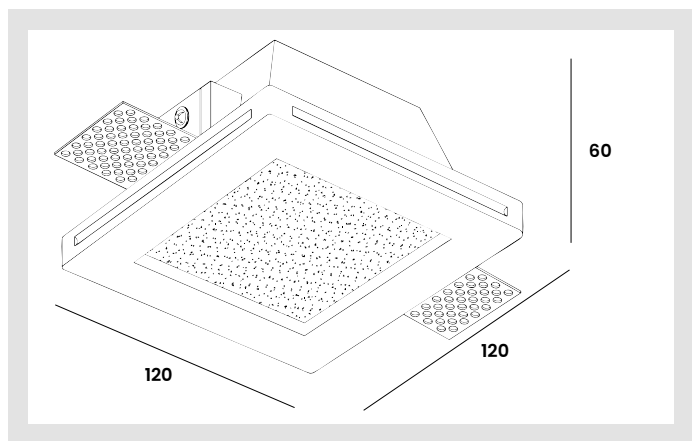

Codice art: FA12012060GEVX

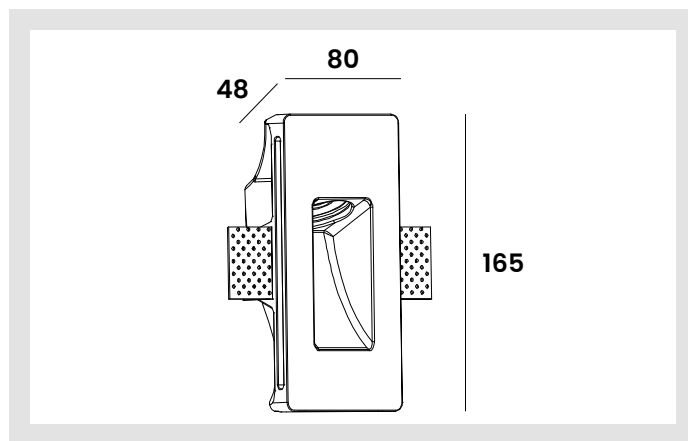

Codice art: FA1658048GEX

LAMPADA DA INCASSO A PARETE

Dimensioni:

315 x 255mm - H 175mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante
e un portalampada GU10 in ceramica.
Il faretto ha una finitura bianca
ma è verniciabile con le comuni
vernici da parete.

Codice art: FA315255175GEX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO TONDO

Dimensioni:

Ø100 - H 25mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante
e un portalampada GU10 in ceramica.
Il faretto ha una finitura bianca
ma è verniciabile con le comuni
vernici da parete.

Codice art: FATONDI0025GEX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO TONDO

Dimensioni:

Ø130 - H 70mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante
e un portalampada GU10 in ceramica.
Il faretto ha una finitura bianca
ma è verniciabile con le comuni
vernici da parete.

Codice art: FATONDI3070GEX



FARETTO IN GESSO DA INCASSO TONDO

Dimensioni:

120x120mm - H 60mm


Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante
e un portalampada GU10 in ceramica.
Il faretto ha una finitura bianca
ma è verniciabile con le comuni
vernici da parete.


Codice art: FATONDI2012060GEX




Codice art:
FA315255175GEX

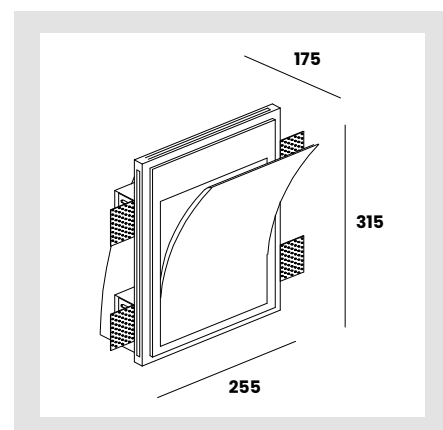


Codice art:
FATONDI0025GEX

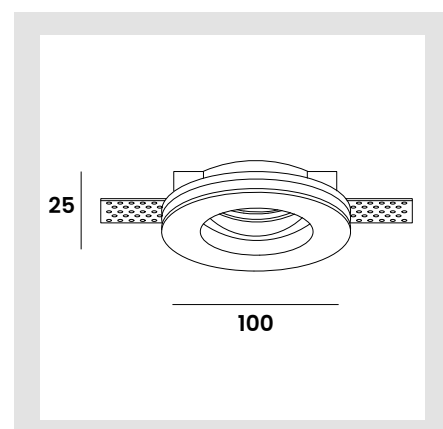

Codice art:
FATONDI3070GEX

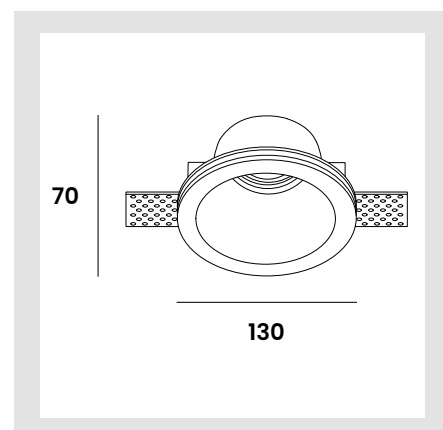

Codice art:
FATONDI20I2060GEX

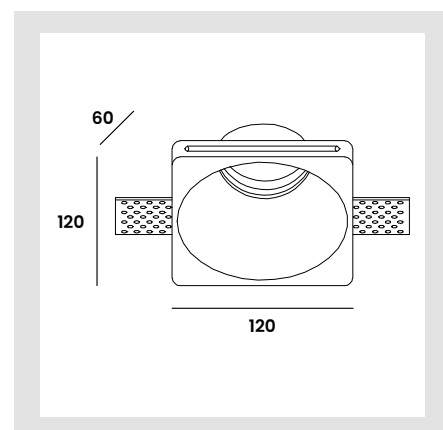



DESIGN LUMINOSO
TUTTI GLI ACCESSORI DISPONIBILI



Descrizione:

Vetro di ricambio per faretto in gesso
da incasso quadrato con vetro.
(FA120120GEVX)

Codice art:

FARIC0003GE



Descrizione:

Connettore di ricambio
per faretti in gesso.

Codice art:

FARIC0004GE



Descrizione:

Fissaggio esterno di ricambio
per faretti in gesso.

Codice art:

FARIC0002GE




Descrizione:

Clip di ricambio
per faretti in gesso.

Codice art:

FARIC0001GE

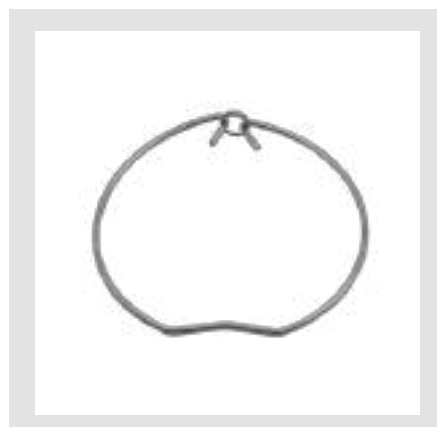





LAMPADA DA PARETE RETTANGOLARE IN GESSO CON VETRO


Dimensioni:

353 x 75mm - H 75 mm

Caratteristiche:

Con una ghiera bloccante e un portalampada GU9 in ceramica. Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA3537575GEVX

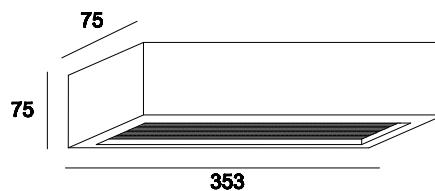

LAMPADA DA PARETE OVALE IN GESSO CON VETRO


Dimensioni:

300 x 105 - H 65mm

Caratteristiche:

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA30010565GEVX



LAMPADA DA PARETE A SEMICERCHIO IN GESSO


Dimensioni:

300 x 108 - H 90mm

Caratteristiche:

Il faretto ha una finitura bianca ma è verniciabile con le comuni vernici da parete.

Codice art: FA30010890GEX

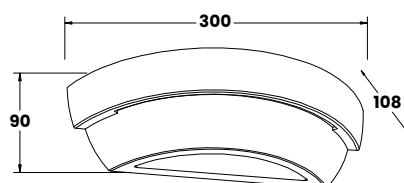



FARETTO DA INCASSO ROTONDO

Dimensioni:

FA1056W4000: 71x115x31

FA15011W4000: 120x170x32

FA23021W4000: 190x240x32

Caratteristiche:

Faretto rotondo dotato di LED ad alta luminosità e qualità

Con driver a corrente costante a bassa tensione.

Possiede un'ampia area di dissipazione di calore.

L'alloggiamento è realizzato in plastica anti-UV resistente al calore.

La piastra in alluminio garantisce un funzionamento stabile del LED controllando anche l'attenuazione della luce.

Nonostante l'accensione istantanea, la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzii

ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.

Codice art: FA1056W4000, FA15011W4000, FA23021W4000



FARETTO DA INCASSO QUADRATO

Dimensioni:

FA1001006W4000: 115x115x32

FA16016012W4000: 165x165x32

FA20020021W4000: 220x220x32

Caratteristiche:

Faretto quadrato dotato di LED ad alta luminosità e qualità.

Con driver a corrente costante a bassa tensione.

Possiede un'ampia area di dissipazione di calore.

L'alloggiamento è realizzato in plastica anti-UV resistente al calore.

La piastra in alluminio garantisce un funzionamento stabile del LED controllando anche l'attenuazione della luce.

Nonostante l'accensione istantanea, la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzii

ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.

Codice art: FA1001006W4000, FA16016012W4000, FA20020021W4000





PANNELLO DA SOFFITTO A LED 40W - EAGLERISE

Dimensioni:

60 x 60 mm

Caratteristiche:

È composto da un pannello dotato di LED ad alta luminosità 40w e alimentatore Eaglerise.

La cornice in alluminio anodizzato garantisce un colore invariabile nel corso del tempo.

È alimentato con un driver a corrente costante a bassa tensione che offre sicurezza, durata e risparmio energetico.

Nonostante l'accensione istantanea, la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzii ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.

Codice art: PLA6060404000EI



PANNELLO DA SOFFITTO A LED 40W - PHILIPS

Dimensioni:

60 x 60 mm

Caratteristiche:


È composto da un pannello dotato di LED ad alta luminosità 40w e alimentatore Philips.

La cornice in alluminio anodizzato garantisce un colore invariabile nel corso del tempo.

È alimentato con un driver a corrente costante a bassa tensione che offre sicurezza, durata e risparmio energetico.


Nonostante l'accensione istantanea, la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzii ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.


Codice art: PLA6060404000PI



LEGENDA

- a = Lunghezza
- b = Larghezza
- p = Profondità
- f = Foro

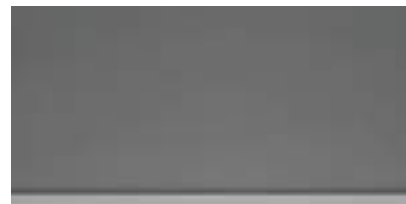

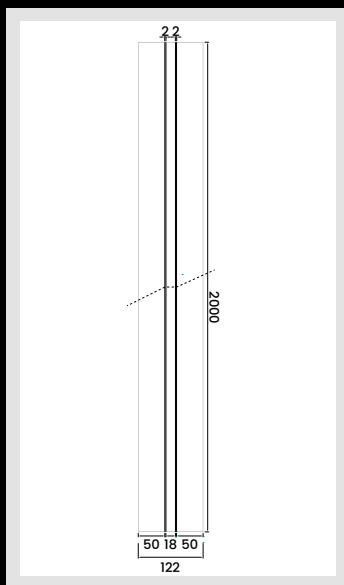

PROFILO A LED IN CARTONGESSO DRITTO


Dimensioni:

120 x 2000 mm

Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato. Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti. Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: **ABCTGL001B**

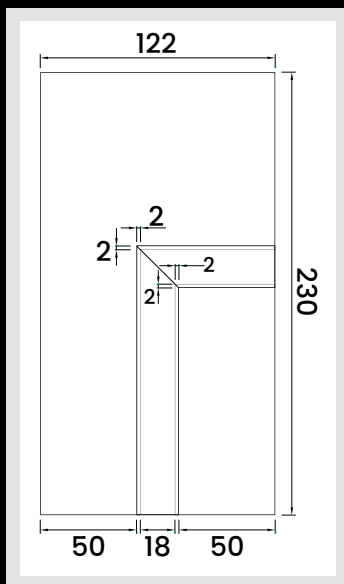

PROFILO A LED IN CARTONGESSO CURVA A DESTRA


Dimensioni:

120 x 300 mm

Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato. Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti. Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: **ABCTGL002B**

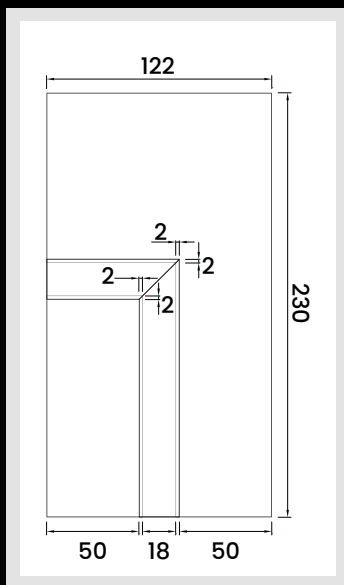

PROFILO A LED IN CARTONGESSO CURVA A SINISTRA


Dimensioni:

120 x 300 mm

Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato. Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti. Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: **ABCTGL003B**

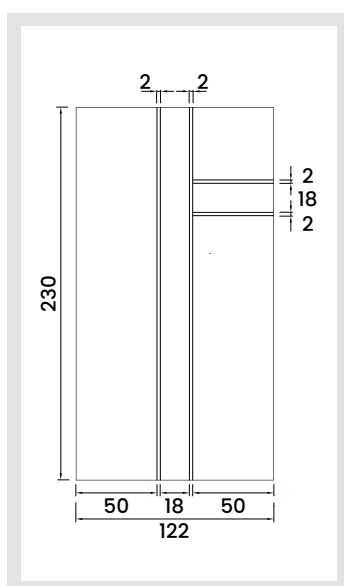

PROFILO A LED IN CARTONGESSO PROFILO A "X"

Dimensioni:

120 x 300 mm


Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato.

Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti.

Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: **ABCTGL004B**

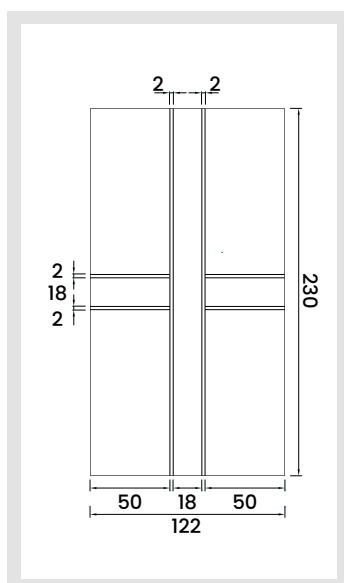

PROFILO A LED IN CARTONGESSO PROFILO A "T"

Dimensioni:

120 x 300 mm


Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato.

Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti.

Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: **ABCTGL005B**

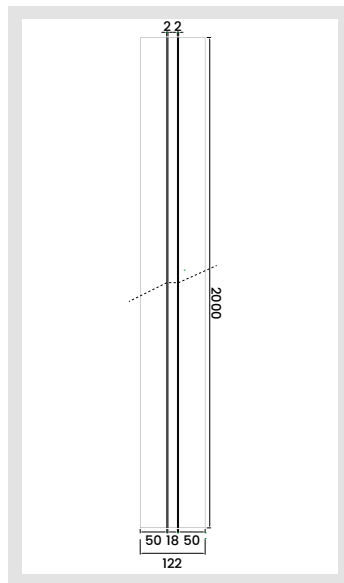

PROFILO A LED IN CARTONGESSO DRITTO


Dimensioni:

120 x 2000 mm

Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato. Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti. Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: [ABCTGL001C](#)

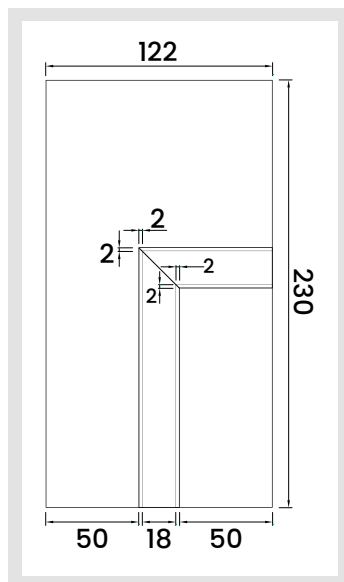

PROFILO A LED IN CARTONGESSO CURVA A DESTRA


Dimensioni:

120 x 300 mm

Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato. Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti. Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: [ABCTGL002C](#)

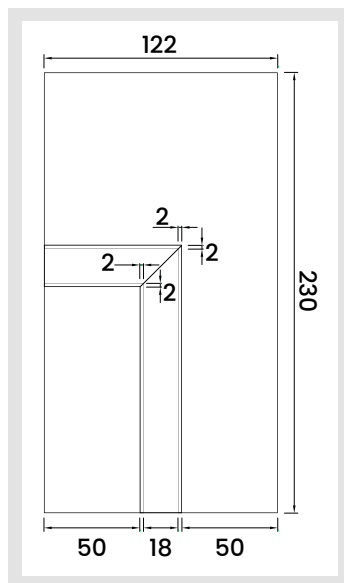

PROFILO A LED IN CARTONGESSO CURVA A SINISTRA


Dimensioni:

120 x 300 mm

Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato. Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti. Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: [ABCTGL003C](#)

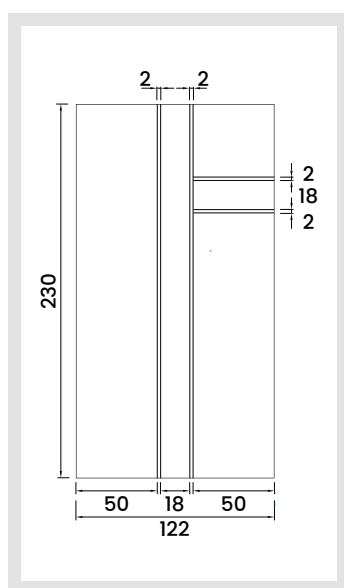

PROFILO A LED IN CARTONGESSO PROFILO A "X"

Dimensioni:

120 x 300 mm


Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato.

Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti.

Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: **ABCTGL004C**

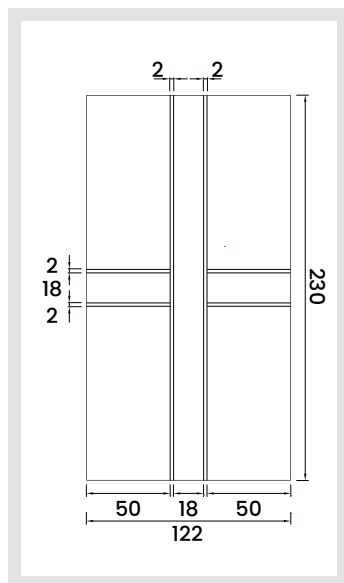

PROFILO A LED IN CARTONGESSO PROFILO A "T"

Dimensioni:

120 x 300 mm

Caratteristiche:

Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato.

Adatto per essere inserito in pareti, contro-pareti e controsoffitti.

Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Codice art: **ABCTGL005C**

PROFILO A LED

Dimensioni:

ABCLEDD14MM - 14 mm

ABCLEDD21MM - 21 mm

ABCLEDD26MM - 26 mm

ABCLEDD31MM - 31 mm

Caratteristiche:

Profilo LED in alluminio estruso


da applicare su pareti,
contropareti e soffitti.

Fornito in alluminio con copertura
in policarbonato anti UV opalino
con trattamento anti ingiallimento.


Specifico per lastra cartongesso: 12,5 mm ,

Lunghezza standard: 2,5 m.


Codice art: ABCLEDD14MM - ABCLEDD21MM
ABCLEDD26MM - ABCLEDD31MM

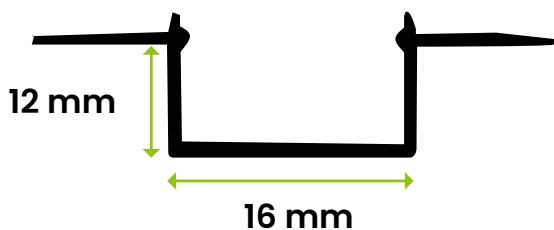

Codice art: ABCLEDD14MM

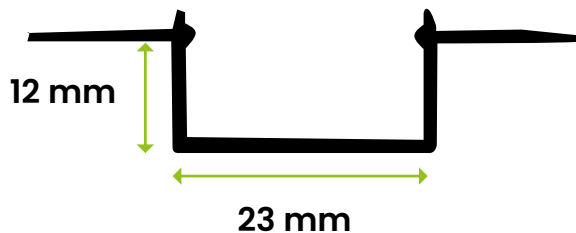

Codice art: ABCLEDD21MM

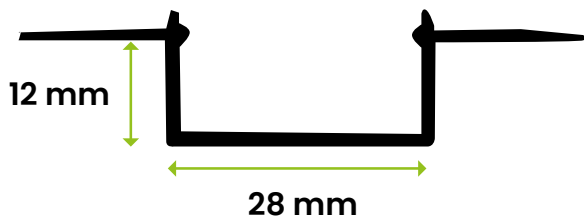

Codice art: ABCLEDD26MM



Codice art: ABCLEDD31MM



PROFILO A LED PER ANGOLI ESTERNI


Dimensioni:

11 mm

Caratteristiche:

Profilo LED 11 mm in alluminio estruso da applicare su angoli ESTERNI a 90° pareti, contropareti e soffitti.

Codice art: ABCLED11E

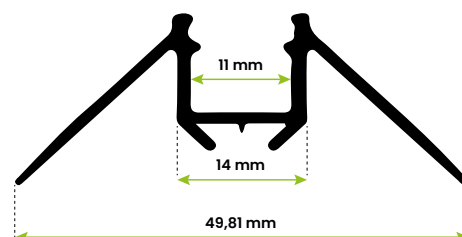

PROFILO A LED PER ANGOLI INTERNI


Dimensioni:



11 mm

Caratteristiche:

Profilo LED 11 mm in alluminio estruso da applicare su angoli INTERNI a 90° pareti, contropareti e soffitti.

Codice art: ABCLED11I

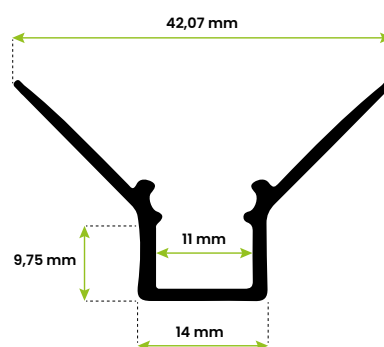

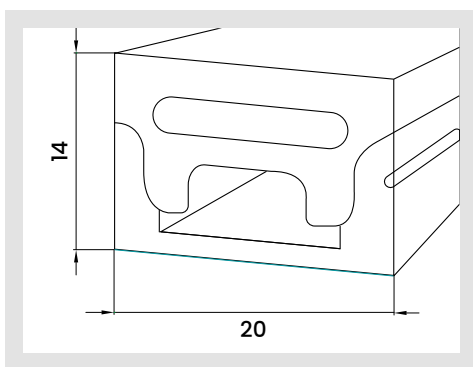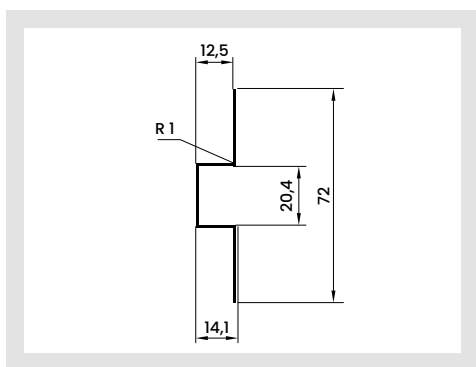

PROFILO OMEGA CON CANALINA IN SILICONE PER LED

Dimensioni:

2000 x 20,4 x 12,5 mm - Spess.0,6 mm

Dimensioni canalina:

2000 x 20 x 14 mm

Caratteristiche:

Profilo omega per LED, realizzato in acciaio zincato Z140 con uno spessore di 0,6 mm, completo di canalina in silicone con alloggio per le strisce LED.

Perfetto per creare punti luce moderni e sofisticati per conferire agli ambienti un'atmosfera minimale, unica ed elegante.

Codice art: **ABCLEDSNO20**





PROFILO METALLICO PER LED


Dimensioni:

200-300 cm - spess: 0,6 mm

Caratteristiche:

Profilo perimetrale che consente l'installazione di una striscia di illuminazione a LED all'interno, da utilizzare a pavimento (battiscopa).

Codice art: TCA080

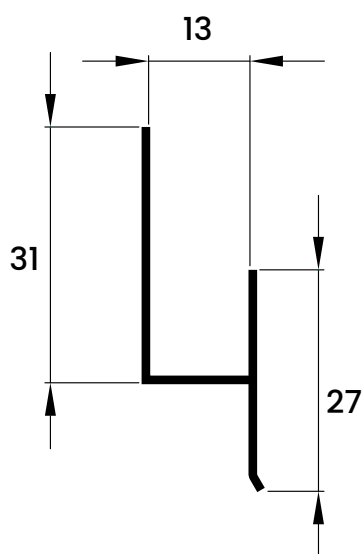



abcsistem®
Sistemi dalla A alla Z

Sede legale e produttiva

Viale delle Industrie, 46/48
20881 Bernareggio (MB)

Sede operativa

Via Verdi, 15
20865 Usmate Velate (MB)

Tel + 39 039 690 2319

info@abcsistem.it
www.abcsistem.it